



Teknisk Cirkulære Nr. 83

3.5.1956

Vedrører:

VENTILHUSE

Fra Motor Nr. 13573 er NIMBUS forsynet med Ventilhuse. Disse kan ogsaa paamonteres ældre Modeller, og der følger vedlagt en Tegning herover samt Monteringsanvisning. Nedenstaaende nye Dele benyttes.

NYE DELE		
Best.Nr.	Benavnelse	Pris pr. Stk. Kr.
9527	Ventilhus	5.50
9528	Dæksel for do.	2.50
6998x	Topskrue for do. Linsehv. 4-0,7×6,5 mm	0.20
10899	Skrue, Linsehv. 5-0,8×15 mm	0.20
10897	Styrestift for 9527	0.10
10891	Ventilstyr	2.20
10900	Gummipakning for Indsugningsventil	0.20
10895	Asbestpakning for Indsugningsventil	0.20
10893	Jernskive 8 mm Hul	0.20
10894	Seegerring for do.	0.20
10909x	Styr for Vippearm	4.70
7737-2x	Pakning for do.	0.15
7096-2	Vippearm	9.50
10896x	Dæksel for Gummibælg 10219-3	1.00
10892x	Pakningsring for Ventilhus	0.30
10898	Skrue. Linsehv. 6-1×20 mm	0.20
10929	Fiberskive for Fastspænding af 10930	0.05
10930	Tændingskabel komplet med 10945	16.50
10945	Gummihætte for do.	0.50
Ovenstaaende Priser er + 10 % Tillæg sædvanlig Rabat.		
NYT VÆRKTØJ:		

NYE DELE		
9036	Borelære for Stifthuller i Topstykke	Netto 53.50
UDGAAEDE DELE:		
7012	Ventilstyr	
7014	Ventilfjeder, indiv.	
7016	Fjederskaal, nederste	
7096	Vippearm	
7097-3	Styr for Vippearms	
7191	Skrue 6-1x20mm	
8194	Glimmerskive	
10230	Dæksel for Gummibælg 10219-3	

Ovenstaaende Dele føres fortsat som Reservedele.

1 Tegning Nr. 10936

1 Monteringsanvisning (Blad 2)


Vedrører:

Vejledning for Montering af Ventilhus (se Tegning Nr.10936)

- Aftag Kamakselhus og afmonter Styr med Vippearms.
Bor 2 - M 4 Gevind Huller (se Fig.1)
- Aftag Topstykke og afmonter Ventiler og Ventilstyr.
Bor 8 - 2 mm Huller for Styrestift Nr.10897 (se Fig.2). Benyt Borelære Nr. 9036.
- Paasæt Ventilhus Nr.9527 med Ventilstyr Nr. 10891 (8 Stk).
- Monter paa Insugningssiden:
4 Pakninger (Gummi) Nr. 10900, 4 Skiver (Jern) Nr. 10893 og 4 Springringe Nr.10894. Isæt 4 Ventiler Nr. 8094-3, 4 Ventilfjedre Nr. 7015 samt 4 Fjederskaale Nr.8095 og 8 Laasehalvparter Nr. 8096, (Indv. Ventilfjeder Nr. 7014 benyttes ikke).
- Monter paa Udblæsningssiden:
4 Pakninger (Asbest) Nr.10895, 4 Skiver (Jern) Nr.10893 og 4 Springringe Nr. 10894. Isæt 4 Ventiler Nr. 10890, 4 Ventilfjedre Nr.7015 samt 4 Fjederskaale Nr.8095 og 8 Laasehalvparter Nr. 8096. (Indv. Ventilfjeder Nr.7014 benyttes ikke).
- Monter paa Kamakselhuset:
8 Styr for Vippearms Nr.10909 med isat Vippearms Nr. 7096-2 monteret med Stilleskrue Nr. 7099 og Motrik Nr. 7258, 8 Pakninger (Fiber) Nr.7737-2, 8 Pakninger Nr. 10219-3, 8 Dæksler Nr. 10896, 8 Pakningsringe (Gummi) Nr. 10892 og 16 Skrue Nr. 10898.
- Monter Topstykke og Kamakselhus. Ventiler stilles som sædvanlig:
Indsugning 0,3 mm og Udblæsning 0,7 mm Spillerum. 8 Dæksler for Ventilhus Nr. 9528 fastspændes med Skrue Nr. 10899 (16 Stk.). I Dækslernes Top isættes Skrue Nr. 6998 (8 Stk.) der maa fjernes, naar Vippearms og Ventiler skal smøres. Mellem Ventilhus og Dæksel tættes med flydende Pakmasse.
- Tændingskabel Nr. 10930 paaspændes Kamakselhuset med 2 Skrue Nr. 5508. Mellem Bøjler og Kamakselhus lægges 2 Fiberskiver Nr. 10929. Tændingskabel Nr. 7784 kan benyttes, naar den lange Flig paa Bøjlerne klippes af (se Fig. 3), og der paamonteres Kablet 4 Gummihætter Nr.

10945.

- 9. I Stallets Tværplade Kr. 7288-2 bores 2 - 10 mm Huller, saa de 2 Topskruer Nr. 69S8 paa de bageste Ventilhuse kan aftages med Skruetrækker, naar Smøring af Ventiler og Vippearme foretages (se Fig 4).
- 10. Vippearm Nr. 7096 kan dog benyttes, saafremt per paaloddes (tinloddet) en Ring, der danner Stop for Gummibælgen (se Fig.5).

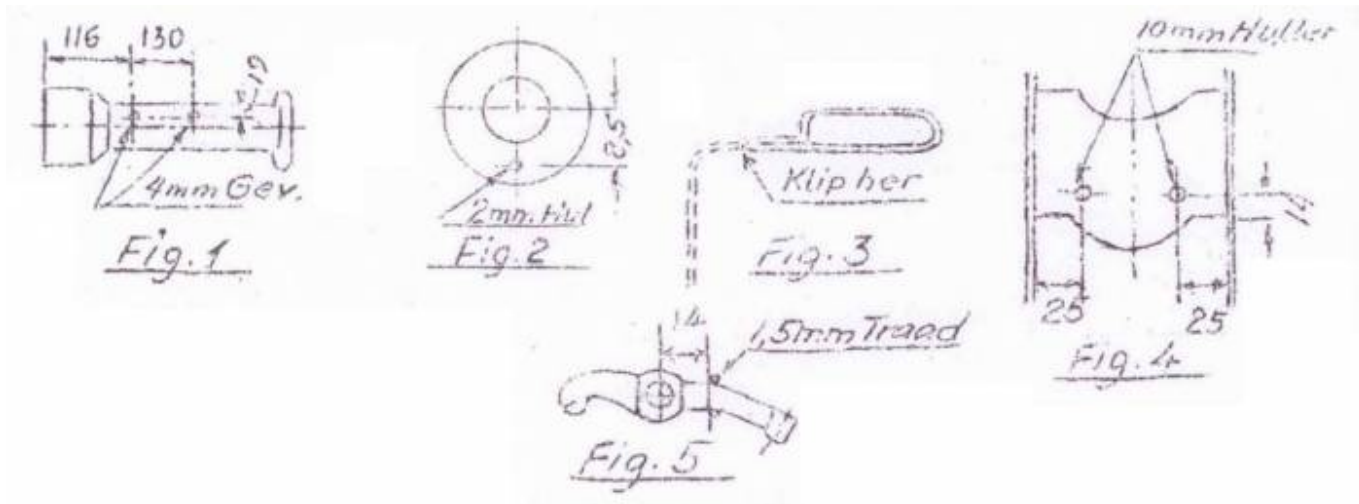

From: <https://www.nimbus-motorrad.de/dokuwiki/> - Nimbus-Motorrad-Wiki

Permanent link: https://www.nimbus-motorrad.de/dokuwiki/doku.php?id=hauptseite:technik:baugruppen:diverses:teknisk_cirkulaere:tc83

Last update: 23.10.2018 12:00

